



Foto: Volker Emersleben

## **Bürgerinformation zum Thema Baubeginn**

Mehrzweckhalle Neef, am 25.01.2017 um 18:30 Uhr



1. Begrüßung und Vorstellung der Beteiligten
2. Projektsachstand (aktuelle Terminmeilensteine)
3. Bauvorbereitende Arbeiten bis Mai 2017 (Baustelleneneinrichtung)
4. Arbeiten in der Totalsperrpause (TSP) Mai 2017
5. Arbeiten ab Juni 2017
6. Weiteres Vorgehen bei Grundstückinanspruchnahmen

### Termin-Meilensteine zum Projektfortschritt

- Baubeginn: 01.02.17
- Einrichten der BE-Fläche Südbereich: 01.02.17 - 05.05.17
- Herstellen der Eingleisigkeit: 06.05.17 - 02.06.17
- Ausbruch-Sicherungsarbeiten Stützwand: Jun 17 - Aug 17
- Tunnelaufweitung: Sep 17 - Feb 18
- Aufbau Equipment Tunnelbau:  
(Bewehrungs- und Schalwagen) Feb 18 - Apr 18
- Herstellung Tunnelinnenschale: Mai 18 - Dez. 18
- Baufeldräumung Tunnelrohbau: Dez 18 - Feb 19
- Bauende: Dez 19


# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Arbeiten bis 05.05.2017


### Bauvorbereitende Arbeiten

- **Beweissicherung:** Straßen, Wege, Geländeflächen, Bauwerke, etc.  
Zusätzlich: Schriftliche Information aller Betroffenen durch die DB
- **Vermessung:** Baufeldabsteckung, Festpunkte, etc.
- **Baufeldfreimachung:** Rodung und Entsorgung der Weinstöcke  
Oberbodenabtrag
- **Baustellenflächen:** Aufschüttung Hochwasserschutz, Befestigung Flächen
- **Einrichtung der Fläche:** Baubüro, Magazin, Kran, Anschluss Infrastruktur


# Erneuerung Tunnel Petersberg Baustelleneinrichtung Portal Süd

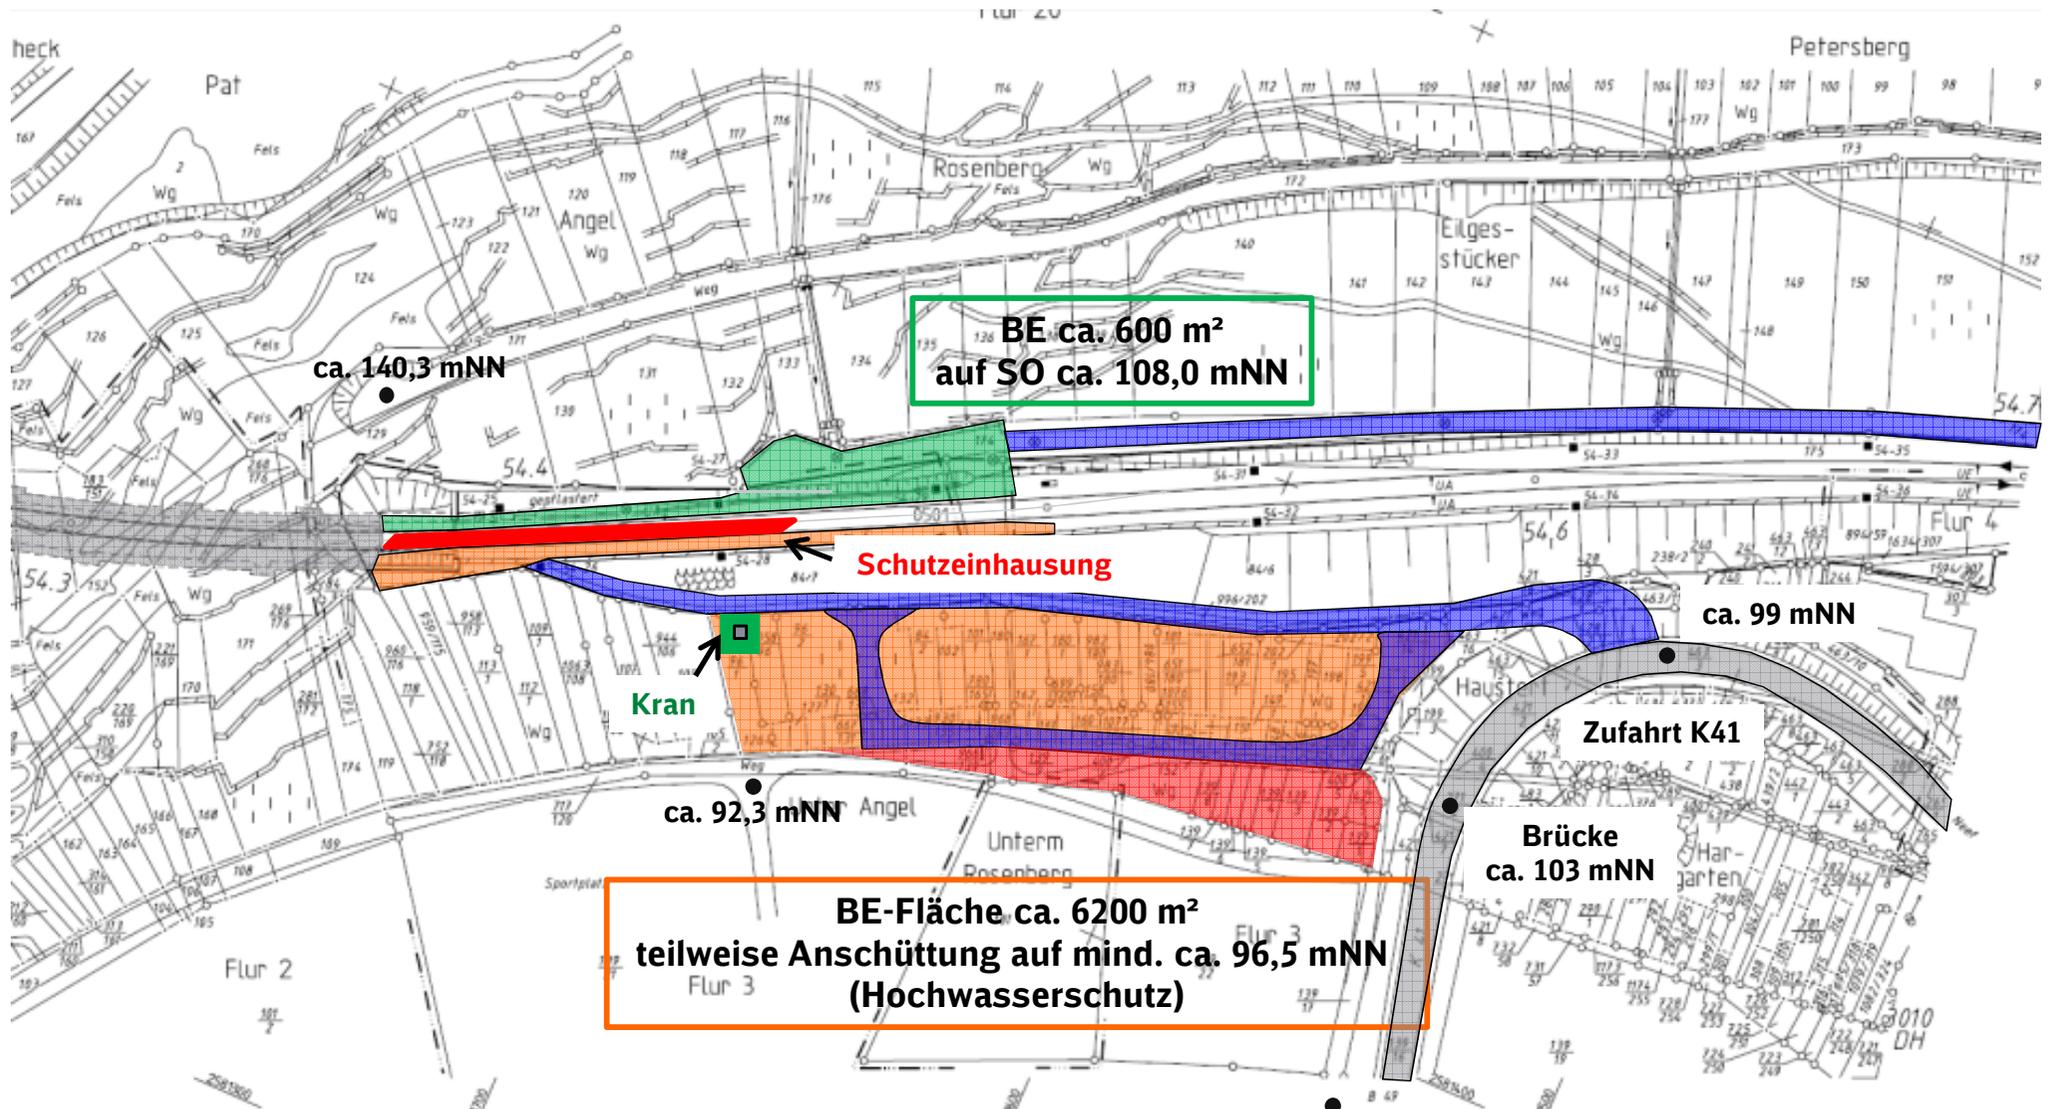

# Erneuerung Tunnel Petersberg Baustelleneinrichtung Portal Süd


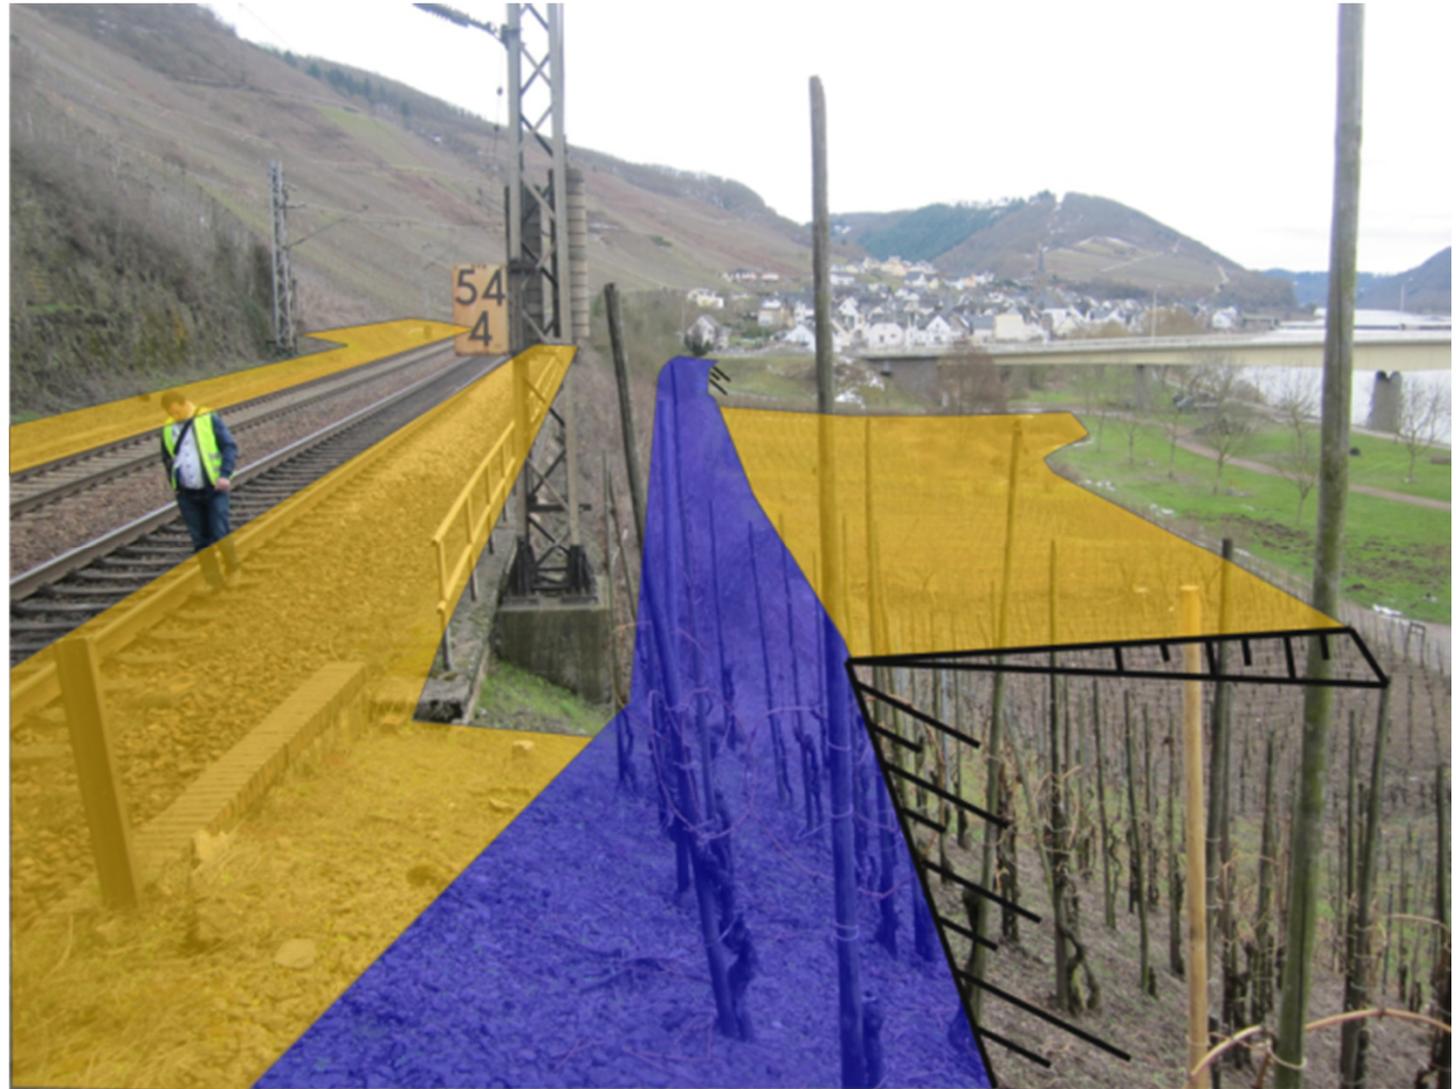


# Erneuerung Tunnel Petersberg Baustelleneinrichtung Portal Süd

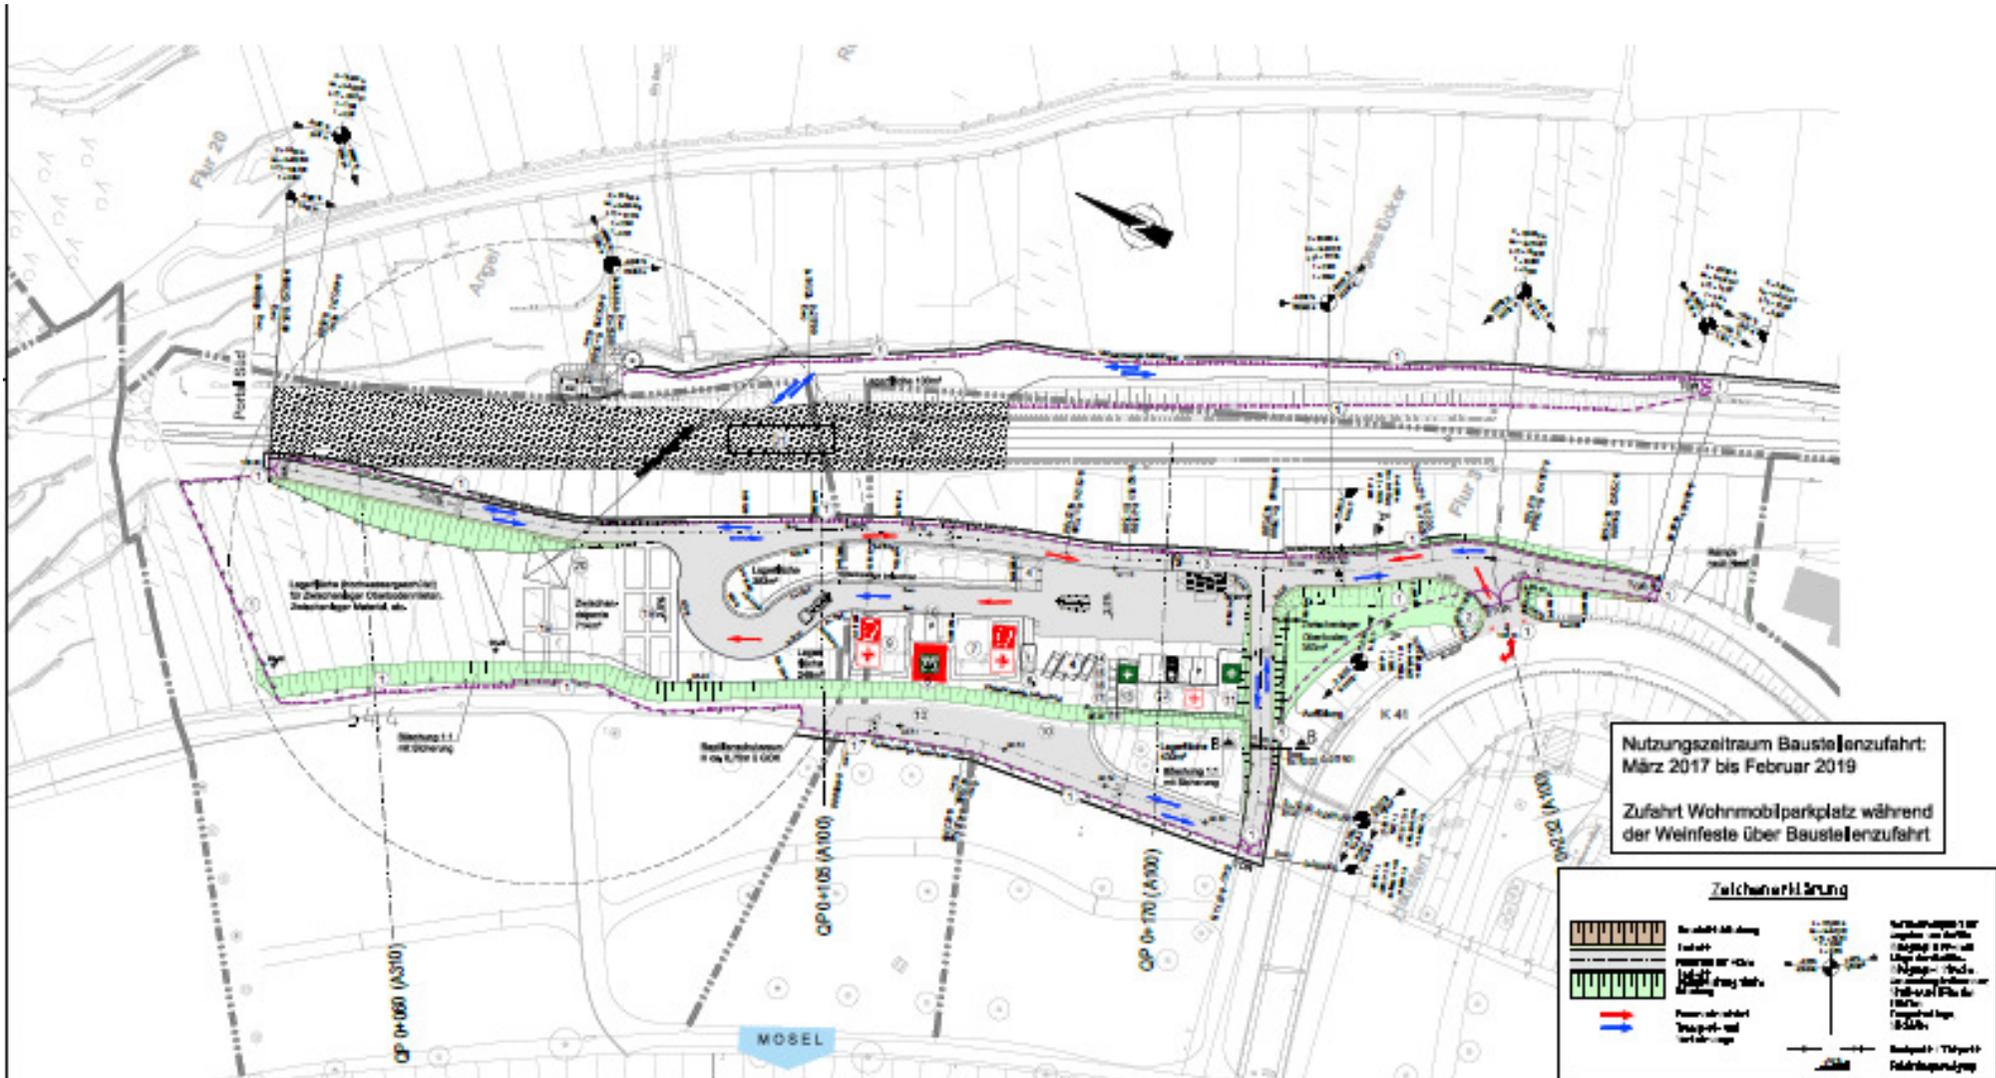

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Geplante Arbeiten in Totalsperrpause 06.05.2017 - 02.06.2017

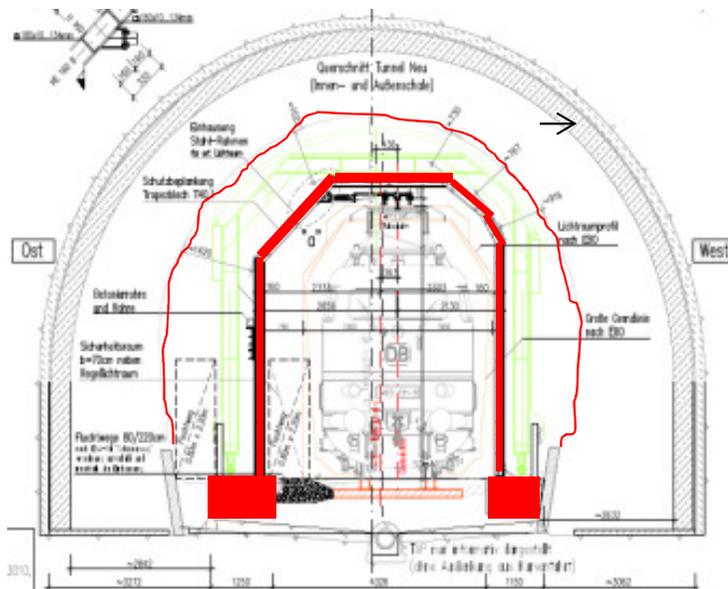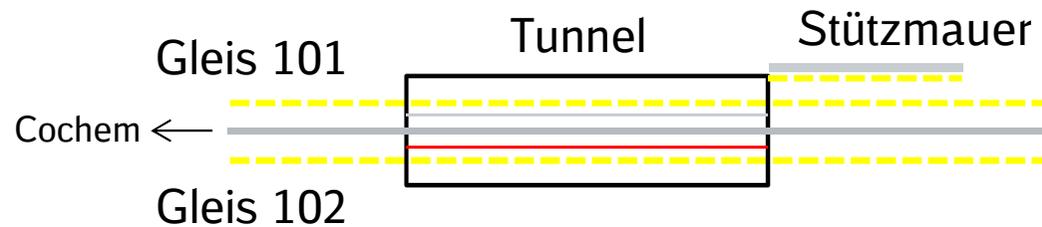

### Maßnahmen:

Bullay

- Abbruch Schächte und Verfüllen Sohl-Drainage
- Sicherung Kabel (Aufhängung an Tunnelwand) + außerhalb für Abbruch Stützmauer
- Rückbau Oberleitung, Gleise und Schotter
- Einbau Baugleis
- Herstellen Fundamente Schutzeinhausung
- Aufstellen Schutzeinhausung im gesamten Tunnel
- Montage Stromschiene und Oberleitung
- Umverlegung + Sicherung LST-Kabel von Tunnelwand an bauzeitl. Fundamente
- Ggf. Teilabbruch Engstellenbereiche Tunnelanfang

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Geplante Arbeiten Juni 17 – August 17




- Ertüchtigung Stützmauer  
Länge: ca. 70 m  
Fläche: ca. 350 m<sup>2</sup>



# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Geplante Arbeiten Juni 17 – August 17


➤ Sicherung der Trockenmauern

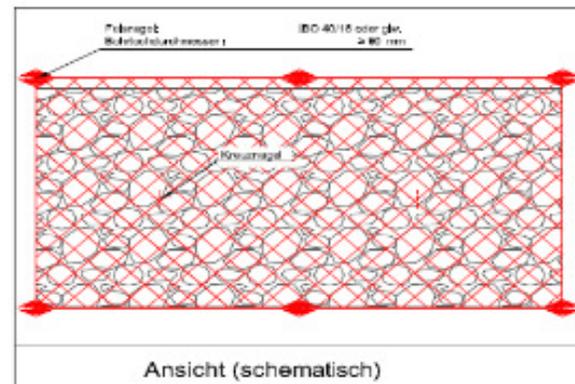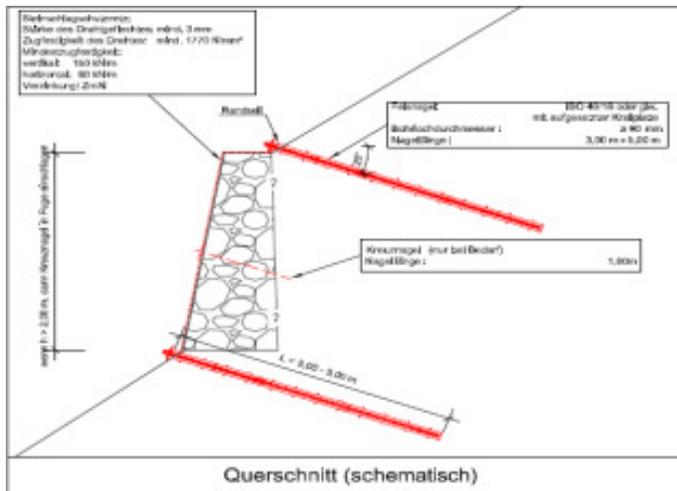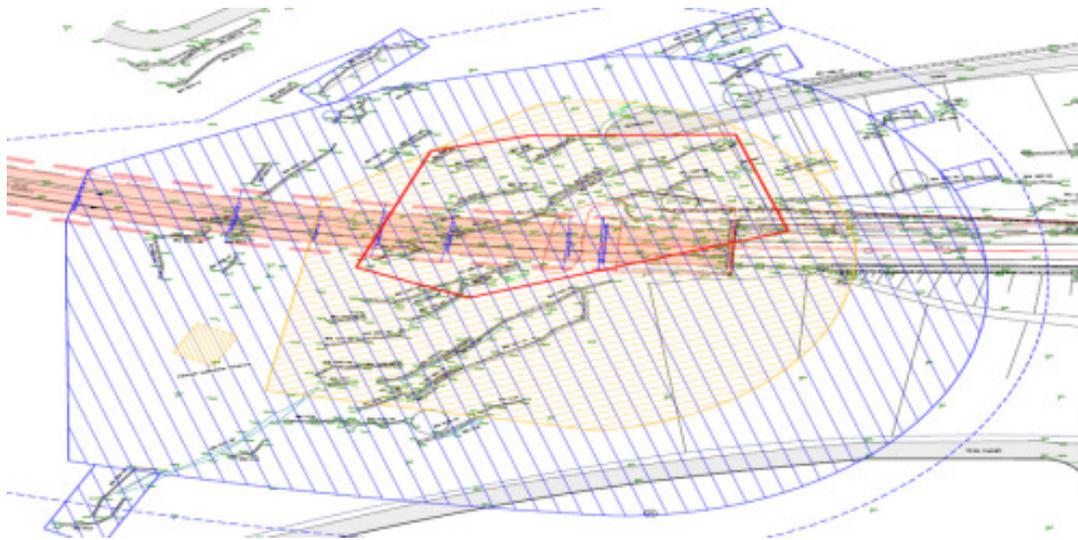

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Geplante Arbeiten September 17 – Februar 18

➤ Aufweitung Tunnelquerschnitt

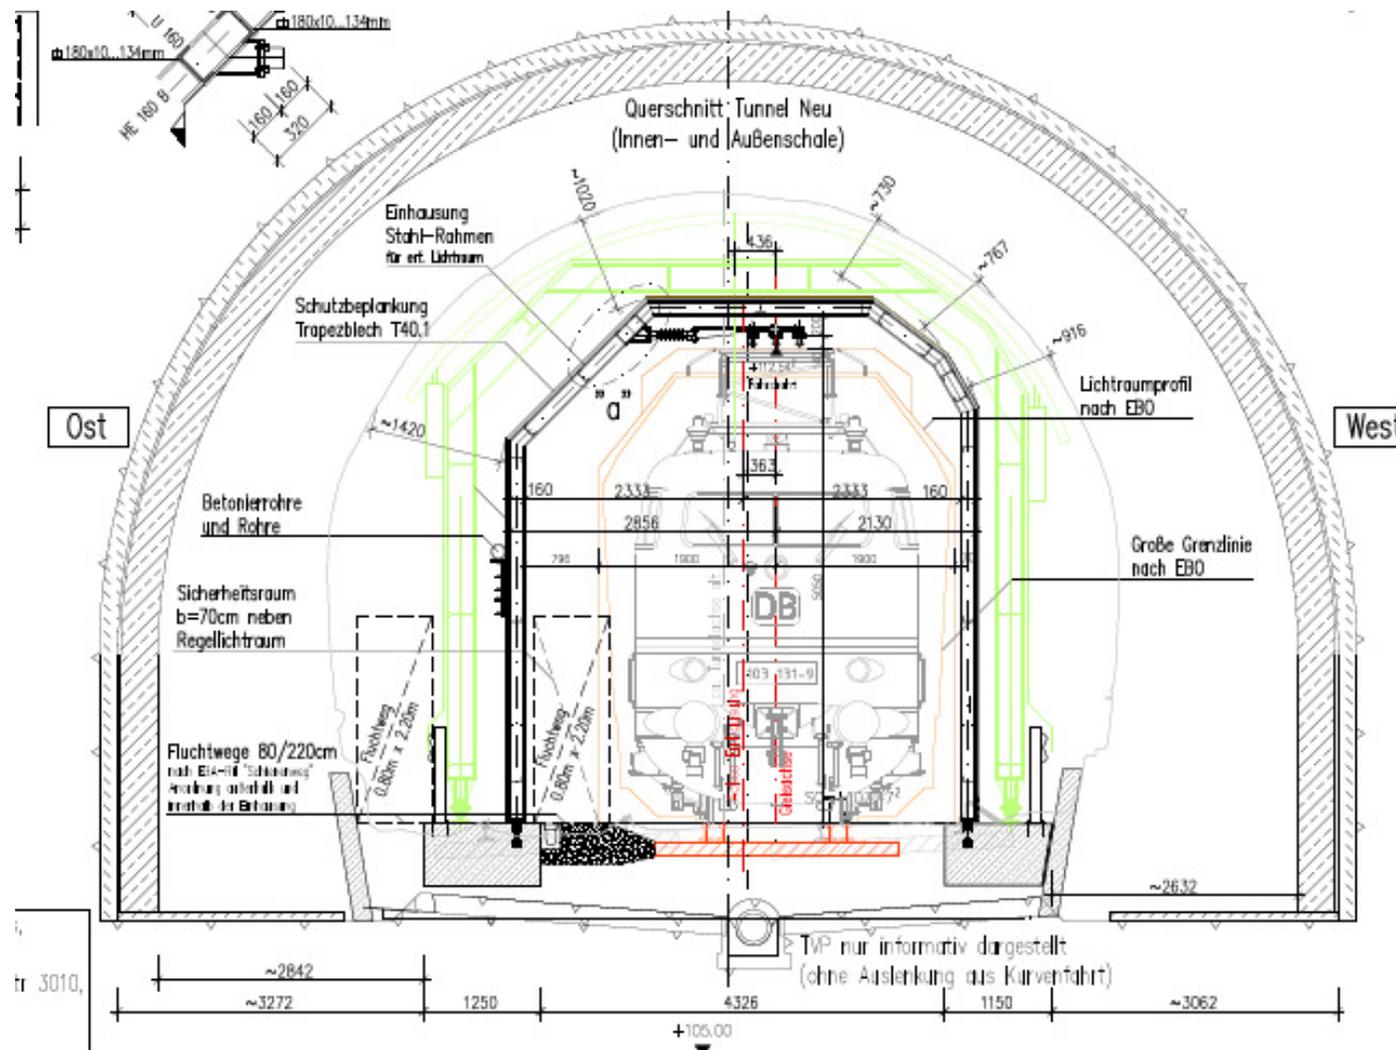

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Vertragliche Regelungen zur Sicherung der Trockenmauern

### Gestattungserklärung (1 Seite) ✓

- Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten, einschließlich vorbereitende Arbeiten
- Sämtliche Kosten für die Sicherung der Trockenmauern trägt die DB Netz AG
- Im Falle der Notwendigkeit von Rodungen einzelner Weinstöcke wird auf Kosten der DB Netz AG ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger beauftragt

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Weiteres Vorgehen bei Grundstückinanspruchnahmen

### Weiteres Vorgehen bei Inanspruchnahmen allgemein

Übersendung der Gestattungsverträge an die betroffenen Eigentümer bzw. Bewirtschafter für die vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für die Einrichtung der Baustelle

- Gestattungsverträge für bewirtschaftete Flächen zur vorübergehenden Inanspruchnahme sind versendet
- Gestattungsverträge für nicht bewirtschaftete Flächen zur vorübergehenden Inanspruchnahme werden in Kürze versendet
- Ab dem Jahr 2019 erhalten die betroffenen Eigentümer die Tunneldienstbarkeitsverträge

### Weiteres Vorgehen bei Inanspruchnahmen durch Messpunkte

Nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer wird der Umfang der Inanspruchnahmen durch Messpunktstandorte ermittelt. Die Messpunkte sind für Erschütterungs- und Setzungsmessungen während der Baumaßnahme erforderlich. Die betroffenen Eigentümer werden durch die DB rechtzeitig informiert.

- Versendung von Gestattungsverträgen an die betroffenen Eigentümer

# Erneuerung Tunnel Petersberg

## Ansprechpartner für weitere Informationen und Anregungen

- Telefonnummer: 02671 / 6030610
- Ansprechpartner: Herr Werner Braun  
Herr Nezan Zupanjac

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**